

PUSH PLATES

Apertura con **simple presión** o radio control
para todas las puertas automáticas

Aplicaciones "Energía débil"

Apertura radio control



Uso

Práctico

- una simple presión sobre la placa y la puerta se abre
- formas y dimensiones diferentes : redonda, cuadrada y rectangular
- en acero inoxidable para resistir a los rasguños
- montaje en cualquier superficie llana como una pared por ejemplo
- montaje en aplique con una caja adaptada


Seguro

- adaptación particular a los ambientes con puertas automáticas de energía débil
- funciona con una seguridad a código criptado
- ejes de fijación invisibles en la tapa


Versión con transmisor integrado [PP SLIM LINE]

- profundidad de la tapa optimizada [2,86 cm]
- estrecho para permitir el pasaje de los cables de conexión
- gama de Push Plate sin hilo con emisor RF433 integrado
- disponible con diferentes frecuencias
- emisor/receptor compatibles con todas las puertas automáticas que necesitan una aplicación «a distancia»
- impermeable
- 6 modelos disponibles


Tipos de puertas

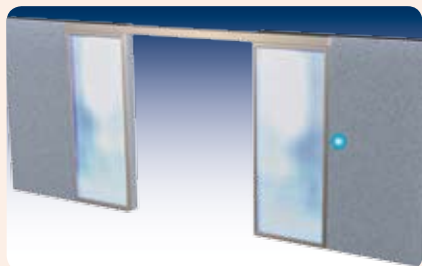

Puertas correderas

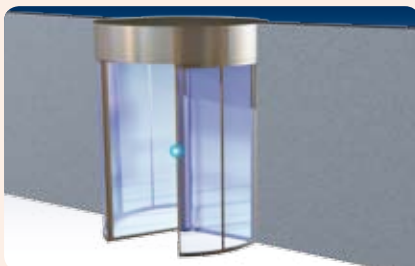

Puertas giratorias

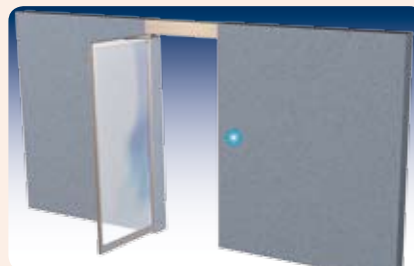

Puertas a batientes

Características técnicas

PUSH PLATES

Tensión máx. a los contactos : 250V AC
 Corriente máx. a los contactos : 6A DC – 15A AC
 Contactos de salida : contactos secos (NO, NC, COM)
 Tapa : ABS + acero inoxidable
 Gama de temperatura : de – 30°C à + 55°C
 Índice de protección : IP52 (boîtier)
 Fuerza de operación clásica : 0,45 kg
 Las características pueden ser modificadas sin aviso

SLIM LINE

Dimensiones : **SLR6** 160,8 mm (D) x 36,87 mm (P)
SLR4 130 mm (D) x 36,1 mm (P)
SLS4 130 mm (H) x 130 mm (L) x 36,1 mm (P)
 Peso : **SLR6** 0,54 kg
SLR4 0,52 kg
SLS4 0,47 kg
 Tapa : ABS + acero inoxidable
 Frecuencia de emisión : 433 MHz

Dimensiones


PUSH PLATES



PBS
120 mm x 120 mm
x 65 mm (P)



PBR
152 mm (ø) x 65 mm (P)



PBJ
120 mm (A)
x 38 mm (L)
x 65 mm (P)

PUSH PLATES SLIM LINE



SLR6
160,8 mm (ø)
x 36,9 mm (P)



SLR4
130 mm (ø)
x 36,1 mm (P)



SLS4
130 x 130 mm
x 36,1 mm (P)

Versiones

PUSH PLATES (con transmisor radio en opción)



PBS-H



PBS



PBS-P



PBR-H



PBR



PBR-P



PBJ-H



PBJ

PBJ-P

PP SLIM LINE (con sistema radio integrado)



SLR6-PTOH



SLR-PTO



SLR4-PTOH



SLR4-PTO



SLS4-PTOH



SLS4-PTO

Accesorios et opciones



EAS-RF (sin hilo) transmisor
controlado por radio



Receptor radio



Mandos radio



Tapa de montaje
para Push Plates



Anillo de impermeabilidad