


Barreras



Gama de barreras automáticas

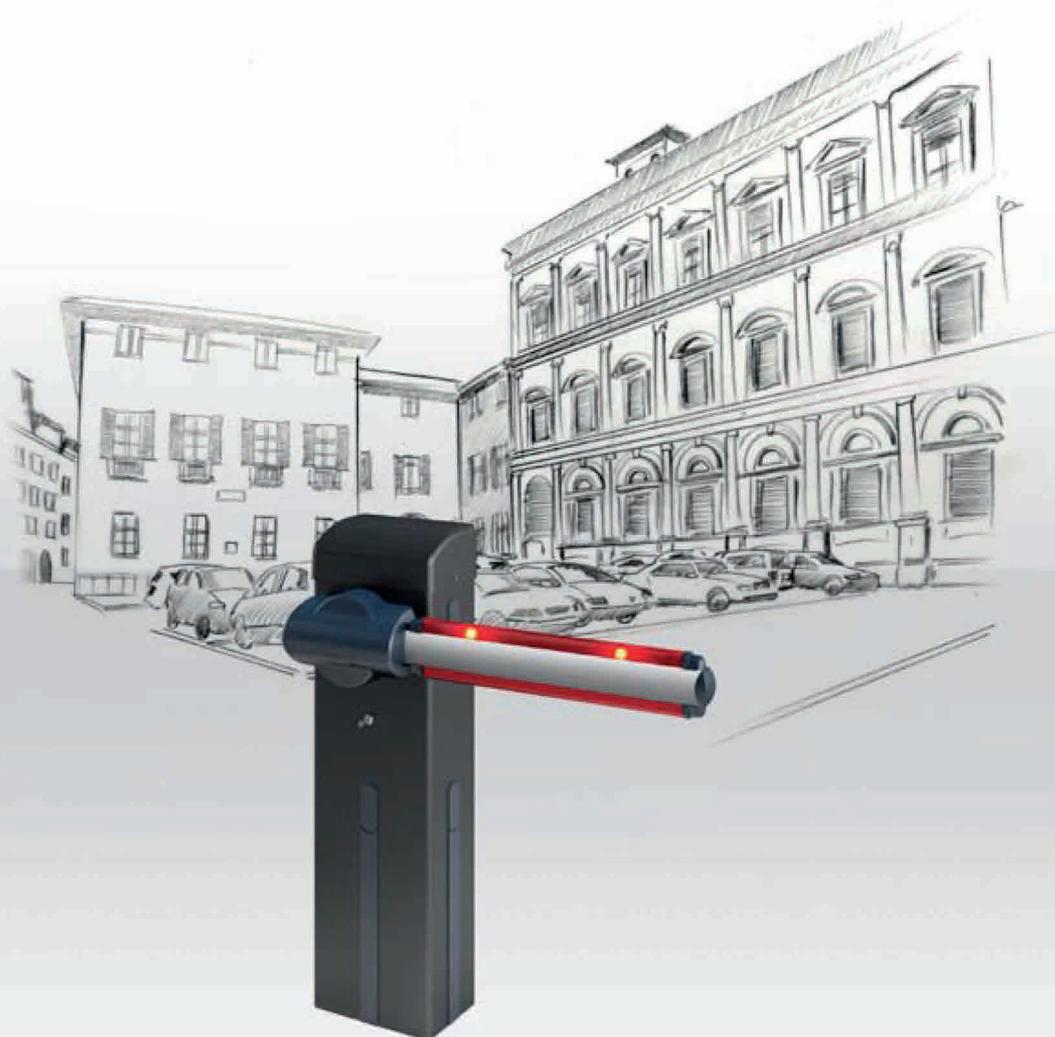

tuned to you

Maxima

- Barrera electromecánica de 230 Vca para uso intensivo en accesos de 1,7 m a 8 m, indicada para aparcamientos de gran capacidad.
- Estructura autoportante de acero reforzado por cataforesis y pintura en polvo, con motorreductor interno autorrefrigerado en baño de aceite.
- Movimiento suave del asta gracias al mecanismo de biela-manivela. Con soporte del asta incorporado, plantilla de montaje (opcional) y central de mando.

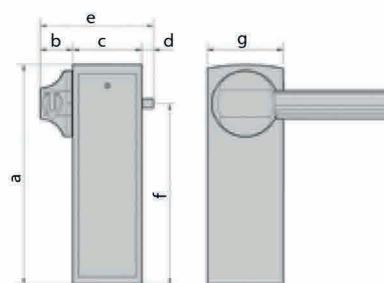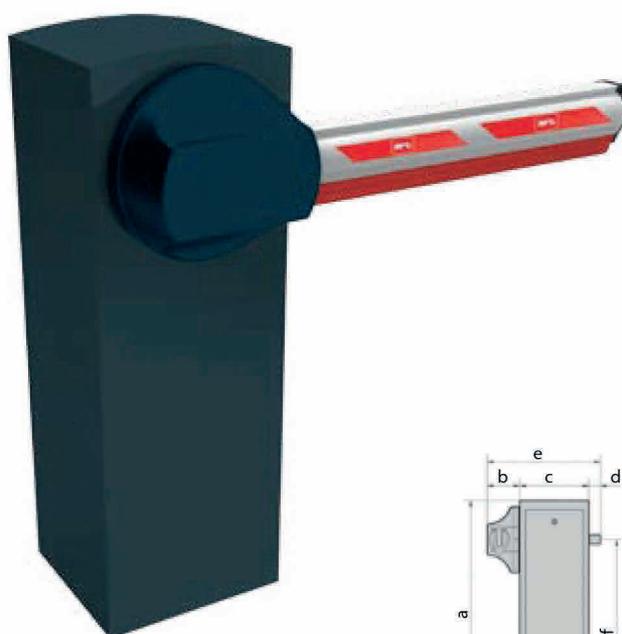

	a	b	c	d	e	f	g
MAXIMA 30	1110	120	320	40	480	950	280
MAXIMA 60 / MAXIMA 80	1155	170	360	60	590	950	400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MAXIMA 30	MAXIMA 60	MAXIMA 80
Paso útil	1,7 ÷ 3 m	4 ÷ 6,4 m	6,5 ÷ 8 m
Tiempo de apertura o cierre	1,7 s	8 s	8 s
Central de control	monofásica		
Motorreductor	en baño de aceite		
Frecuencia de uso	10 000 maniobras diarias	2000 maniobras diarias	2000 maniobras diarias
MCBF (ciclos promedio entre fallos)	5 000 000 maniobras	1 250 000 maniobras	1 250 000 maniobras
Tensión alimentación motor	230 V		
Ralentización	apertura y cierre		
Reacción al impacto	inversor magnético electrónico		
Bloqueo	mecánico		
Desbloqueo	dentro de la estructura		
Condiciones ambientales	-30 °C ÷ 60 °C		

Accesorios

	Código	Nombre	Descripción	MOOVI	GIOTTO	MICHEL-	MAXIMA	MAXIMA ULTRA
	P120036 00001	ATM25	Mástil de aluminio L=2,5 m perfil de gota con reflectantes rojos. Sin luces ni goma de protección. Nuevo embalaje de poliestireno para protección total.				■	■
	P120036 00002	ATM30	Mástil de aluminio L=3 m perfil de gota con reflectantes rojos. Sin luces ni goma de protección. Nuevo embalaje de poliestireno para protección total.				■	■
	P120036 00003	ATM40	Mástil de aluminio L=4 m perfil de gota con reflectantes rojos. Sin luces ni goma de protección. Nuevo embalaje de poliestireno para protección total.				■	■
	P120036 00004	ATM50	Mástil de aluminio L=5 m perfil de gota con reflectantes rojos. Sin luces ni goma de protección. Nuevo embalaje de poliestireno para protección total.				■	■
	P120037 00001	ATM30 90°	Mástil articulado 90° L=3 montado. Sin luces ni goma.				■	■
	P120037 00002	ATM50 90°	Mástil articulado 90° L=5 montado. Sin luces ni goma.				■	■
	P120038 00001	ATM30 90° L	Mástil articulado de 3 m apertura 90° con luces montadas.				■	■
	P120038 00002	ATM50 90° L	Mástil articulado de 5 m apertura 90° con luces montadas.				■	■
	P120041	ATML60	Mástil de aluminio L=60 m ø 92 mm. Sin luces ni goma. Nuevo embalaje de poliestireno para protección total.				■	■
	P120042	ATML EXT2	Extensión L=2 m para mástil mod. ATML 60. Sin luces ni goma.				■	■
	P120046	OMEGA ATML U 68	Fijación única del cárter de protección de las manos y tornillería para Maxima_68 Ultra. Sin mástil.					■
	P120062	OMEGA ATM U35	Fijación única para mástil ATM en MAXIMA ULTRA 35. Sin mástil.					■
	P120043	OMEGA ATM	Fijación única del cárter de protección de las manos y tornillería para mástil ATM				■	
	P120044	OMEGA ATML	Fijación única del cárter de protección de las manos y tornillería para MAXIMA 60/80. Sin mástil.				■	
	N728022	AQ6	Mástil rectangular 6 m completo para MICHELANGELO				■	
	N999606	OMEGA AQ 6	Kit de accesorios para mástil AQ 6				■	
	N999607	OMEGA AT 70	Kit de accesorios para AT 704/706				■	
	N728026	AT 704	Primer tramo de mástil redondo telescópico para MICHELANGELO, diám. 70 mm, longitud 4,3 m.				■	
	N728027	AT 504	Segundo tramo de mástil redondo telescópico para MICHELANGELO, diám. 50 mm, longitud 4,6 m.				■	
	N728028	AT 502	Segundo tramo de mástil redondo telescópico para MICHELANGELO, diám. 50 mm, longitud 2,6 m.				■	
	N728030	AT 706	Mástil redondo diám. 70 mm longitud 6,35 m para MICHELANGELO, para accesos de hasta				■	
	N728033	AQ3	Mástil rectangular de 3 m completo para GIOTTO y MOOVI	■	■			
	N728034	AQ5	Mástil rectangular de 5 m completo para GIOTTO y MOOVI	■	■			
	N999507	OMEGA AQ	Kit de accesorios para instalación de mástil rectangular de 3/5 m en MOOVI/GIOTTO	■	■			
	N728031	AT3	Mástil redondo de 3 m completo para MOOVI/GIOTTO	■	■			
	N728032	AT5	Mástil redondo de 5 m completo para MOOVI/GIOTTO	■	■			
	N728038	AT6	Mástil redondo de 6 m completo para MOOVI/GIOTTO	■	■			
	N999513	OMEGA AT	Kit de accesorios para instalación de mástil redondo de 3/6 m en MOOVI/GIOTTO	■	■			

Bft, tuned to you

Nosotros le ayudamos en su trabajo.

Porque no creamos productos "just working",
que simplemente funcionan,
sino que seguimos mirando más allá de lo inmediato,
para imaginar, proyectar y realizar
soluciones tecnológicas avanzadas y eficaces, fiables y duraderas.

Porque le ofrecemos instrumentos y servicios innovadores y concretos,
que mejoran su rendimiento profesional,
ponen de relieve sus competencias,
y le facilitan a su negocio un aumento de la rentabilidad.

Porque consideramos la calidad auténtica – la que no tiene adjetivos –
como el único estandarte posible.

Bft Spa

Via Lago di Vico, 44
36015 Schio (VI)
T +39 0445 69 65 11
F +39 0445 69 65 22

→ www.bftautomation.com